



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



SC

rtc TYPE



Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F +230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F +356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F +302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction/Disconnection Max. Pressure -

Ein und Auskuppelbar bis Max. Druck

15 Bar (220 PSI)

Advantages

- The system perfectly fits to the **ISO 4414 & EN 983** safety requirements.
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414 & EN 983**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Simple and quick connection with no force and pressure drop

Connection: Push suitable plug into coupling and swing approximately 90° until the orange sleeve engages in the groove.

Disconnection: Pull back orange sleeve and swing plug to stop. Remove plug from coupling.

In order to prevent the hose from ejecting dangerously, the plug must be held in the hand until the hose is completely ventilated.

Einfach und schnell verbinden mit sehr geringem Kraufaufwand und Druckverlust



Verbinden: Nippel in die Kupplung einstecken und 90° schwenken, bis die orangene Hülse in die Nut einrastet.

Trennen: Orangene Hülse zurückziehen und den Nippel 90° schwenken. Nippel aus der Kupplung entnehmen.

Um ein gefährliches Rückschlagen des Schlauches zu vermeiden, muss der Nippel so lange in der Hand gehalten werden, bis der Druckluftschlauch vollständig entlüftet ist.


Flow size - Nennweiten

rtc type 460.06 / SC-B1	5.5mm (1/4")
rtc type 460.08 / SC-E	8mm (3/8")
rtc type 460.11 / SC-H&HB	11mm (1/2")
rtc type 461.06 / SC-K	5.5mm (1/4")
rtc type 461.08 / SC-E1	8mm (3/8")
rtc type 461.11 / SC-G	11mm (1/2")
rtc type 461.19 / SC-I	19mm (3/4")
rtc type 462.06 / SC-A1	5.5mm (1/4")
rtc type 462.09 / SC-J	9mm (3/8")
rtc type 463.08 / SC-C	8mm (3/8")
rtc type 464.08 / SC-D&DL	8mm (3/8")
rtc type 465.08 / SC-M	8mm (3/8")
rtc type 466.06 / SC-P	5.5mm (1/4")
rtc type 467.06 / SC-N	5.5mm (1/4")
rtc type 468.08 / SC-Q1	8mm (3/8")

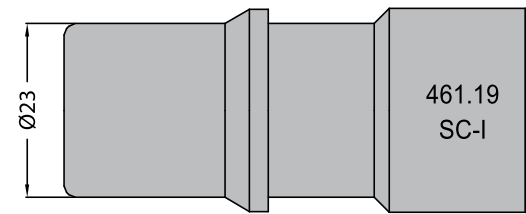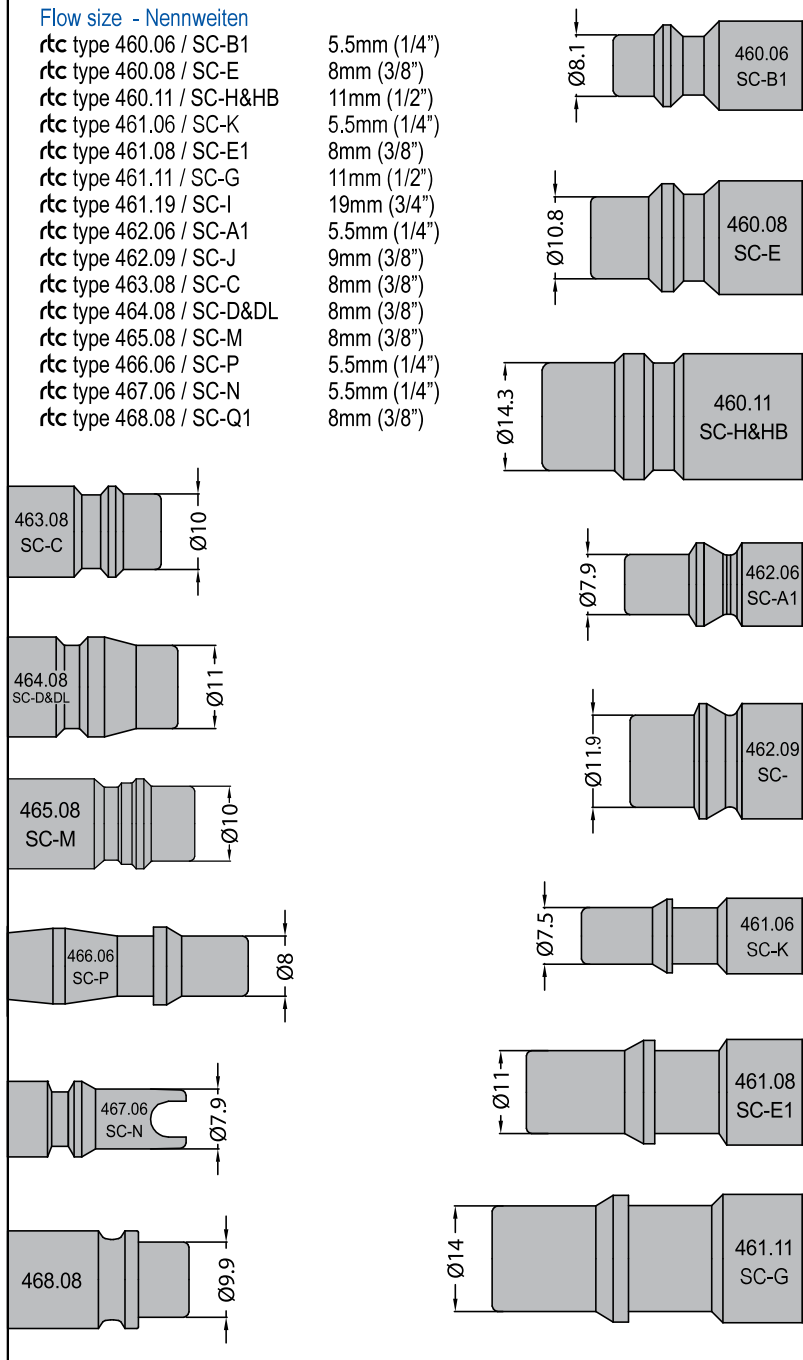

Plug form 1:1
Abbildung 1:1

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

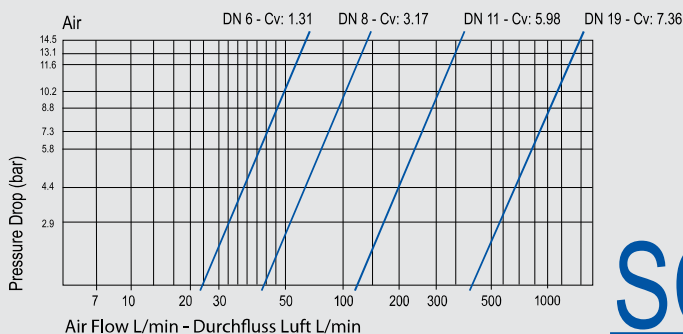



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



460.06

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

Ind. Interchange	1/4
rtc	023
Cejn	310
Parker	B23
Rectus	23
Foster	3003
AMFLO	C208
Hansen	1000

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 460.06 5.5mm (1/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threated Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder -	Surface hardened steel Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder	Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve -	Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug -	Surface hardened steel, galvanized
Nippel	Stahl gehärtet, verzinkt

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-B-12, AFNOR B-12 NF E 49-053, US MIL C-4109**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-B-12, AFNOR B-12 NF E 49-053, US MIL C-4109**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

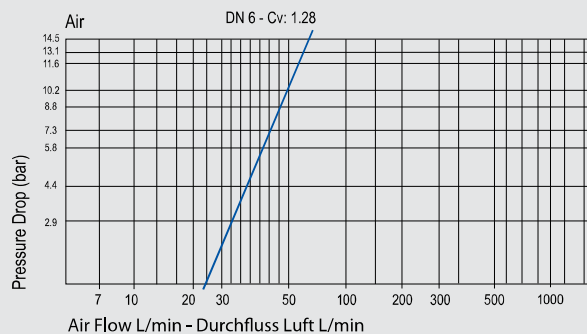


460.06
rtc TYPE

rtc TYPE 460.06

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

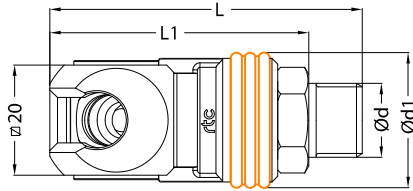


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 314	460.06 SMO 13	BSP 1/4	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 315	460.06 SMO 17	BSP 3/8	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 316	460.06 SMO 21	BSP 1/2	25	61.5	49.5	22
6	R205 00 317	460.06 STO 13	NPT 1/4	25	60.5	48.5	19
6	R205 00 318	460.06 STO 17	NPT 3/8	25	62.5	48.5	19
6	R205 00 319	460.06 STO 21	NPT 1/2	25	68.5	49.5	22

rtc TYPE 460.06

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

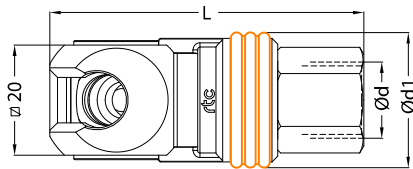


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 307	460.06 SFO 13	BSP 1/4	25	56.5	-	19
6	R205 00 308	460.06 SFO 17	BSP 3/8	25	58.5	-	19
6	R205 00 309	460.06 SFO 21	BSP 1/2	25	60.5	-	24
6	R205 00 310	460.06 SNO 10	NPT 1/8	25	55.5	-	19
6	R205 00 311	460.06 SNO 13	NPT 1/4	25	57.5	-	19
6	R205 00 312	460.06 SNO 17	NPT 3/8	25	59.5	-	20
6	R205 00 313	460.06 SNO 21	NPT 1/2	25	65.5	-	24

rtc TYPE 460.06

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

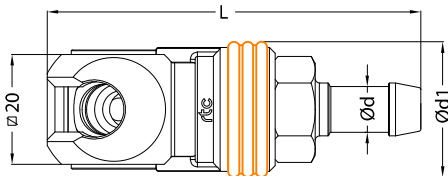


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 320	460.06 SHO 06	Ø6 - 1/4	25	69	-	-
6	R205 00 321	460.06 SHO 08	Ø8 - 5/16	25	69	-	-
6	R205 00 322	460.06 SHO 10	Ø10 - 3/8	25	69	-	-
6	R205 00 323	460.06 SHO 13	Ø13 - 1/2	25	69	-	-

rtc TYPE 460.06

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss



Socket / Kupplung

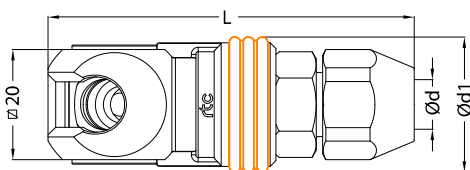

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 324	460.06 SVO 0610	6.5x10	25	70	-	22
6	R205 00 325	460.06 SVO 0812	8x12	25	70	-	22

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 460.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 011	460.06 PMF 10	BSP 1/8	-	38	30	14
	6	R255 00 012	460.06 PMF 13	BSP 1/4	-	42	31	14
	6	-	460.06 PMF 17	BSP 3/8	-	43.5	32.5	19
	6	R255 00 013	460.06 PTF 10	NPT 1/8	-	41	32	14
	6	R255 00 014	460.06 PTF 13	NPT 1/4	-	44	32	14
	6	R255 00 069	460.06 PTF 17	NPT 3/8	-	47	35	19

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 460.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 015	460.06 PFF 10	BSP 1/8	-	42	-	14
	6	R255 00 016	460.06 PFF 13	BSP 1/4	-	42.5	-	17
	6	-	460.06 PFF 17	BSP 3/8	-	43.5	-	19
	6	R255 00 017	460.06 PNF 10	NPT 1/8	-	39	-	14
	6	R255 00 018	460.06 PNF 13	NPT 1/4	-	43	-	17
	6	R255 00 274	460.06 PNF 17	NPT 3/8	-	44	-	19

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 460.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 019	460.06 PHF 06	Ø6 - 1/4	14	51	-	-
	6	R255 00 020	460.06 PHF 08	Ø8 - 5/16	14	51	-	-
	6	R255 00 021	460.06 PHF 10	Ø10 - 3/8	14	51	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 460.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	-	460.06 PVF 0610	6.5x10	-	54	-	22
	6	R255 00 413	460.06 PVF 0812	8x12	-	54	-	22



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



460.08

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

Ind. Interchange	3/8
rtc	030
Cejn	430
Parker	25F
Rectus	30
Foster	4404
AMFLO	C26
Hansen	440

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 460.08 8mm (3/8")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threated Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve -	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug - Nippel	Surface hardened steel, galvanized Stahl gehärtet, verzinkt

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-B-15, AFNOR B-15 NF E 49-053, US MIL C-4109**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-B-15, AFNOR B-15 NF E 49-053, US MIL C-4109**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

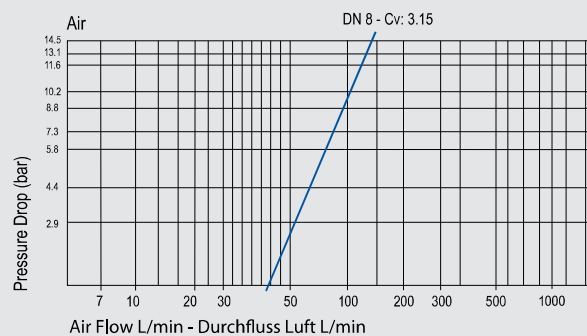


460.08
rtc TYPE

rtc TYPE 460.08

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

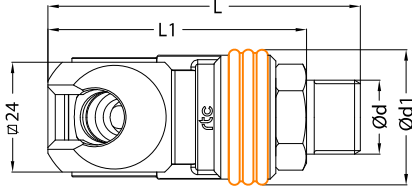


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 028	460.08 SMO 13	BSP 1/4	30	68.5	57.5	20
8	R205 00 029	460.08 SMO 17	BSP 3/8	30	68.5	57.5	20
8	R205 00 045	460.08 SMO 21	BSP 1/2	30	70.5	58.5	22
8	R205 00 214	460.08 STO 13	NPT 1/4	30	69.5	57.5	20
8	R205 00 030	460.08 STO 17	NPT 3/8	30	70.5	56.5	20
8	R205 00 031	460.08 STO 21	NPT 1/2	30	77.5	58.5	22
8	R205 00 039	460.08 SRO 13	BSPT 1/4	30	69.5	57.5	20
8	R205 00 040	460.08 SRO 17	BSPT 3/8	30	70.5	56.5	20
8	R205 00 041	460.08 SRO 21	BSPT 1/2	30	77.5	58.5	22

rtc TYPE 460.08

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

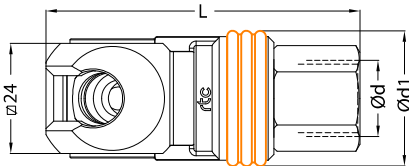


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 023	460.08 SFO 13	BSP 1/4	30	68.5	-	20
8	R205 00 024	460.08 SFO 17	BSP 3/8	30	68.5	-	20
8	R205 00 025	460.08 SFO 21	BSP 1/2	30	69.5	-	24
8	R205 00 052	460.08 SNO 13	NPT 1/4	30	68.5	-	20
8	R205 00 026	460.08 SNO 17	NPT 3/8	30	68.5	-	20
8	R205 00 027	460.08 SNO 21	NPT 1/2	30	69.5	-	24
8	R205 00 046	460.08 SQO 13	BSPT 1/4	30	68.5	-	20
8	R205 00 047	460.08 SQO 17	BSPT 3/8	30	68.5	-	20
8	R205 00 048	460.08 SQO 21	BSPT 1/2	30	69.5	-	24

rtc TYPE 460.08

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

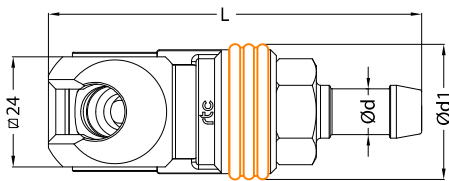


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 083	460.08 SHO 08	Ø8 - 5/16	30	82	-	-
8	R205 00 084	460.08 SHO 10	Ø10 - 3/8	30	82	-	-
8	R205 00 085	460.08 SHO 13	Ø13 - 1/2	30	82	-	-

rtc TYPE 460.08

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss




Socket / Kupplung

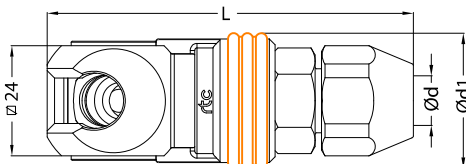


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 086	460.08 SVO 0610	6.5x10	30	69	-	22
8	R205 00 087	460.08 SVO 0812	8x12	30	69	-	22
8	R205 00 088	460.08 SVO 1116	11x16	30	75	-	27


Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 460.08 **rtc**

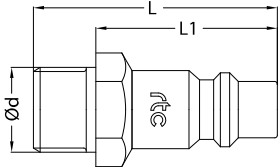Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 041	460.08 PMF 13	BSP 1/4	-	46	35	17
	8	R255 00 042	460.08 PMF 17	BSP 3/8	-	46	35	19
	8	-	460.08 PMF 21	BSP 1/2	-	53	38	22
	8	R255 00 236	460.08 PTF 13	NPT 1/4	-	47	35	17
	8	R255 00 044	460.08 PTF 17	NPT 3/8	-	47	35	19
	8	R255 00 045	460.08 PTF 21	NPT 1/2	-	55	38	22


Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 460.08 **rtc**

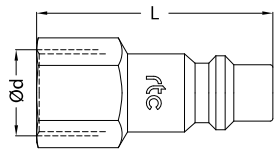Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 046	460.08 PFF 13	BSP 1/4	-	42	-	17
	8	R255 00 047	460.08 PFF 17	BSP 3/8	-	46.5	-	19
	8	R255 00 048	460.08 PFF 21	BSP 1/2	-	50	-	24
	8	R255 00 237	460.08 PNF 13	NPT 1/4	-	42	-	17
	8	R255 00 049	460.08 PNF 17	NPT 3/8	-	46.5	-	22
	8	R255 00 050	460.08 PNF 21	NPT 1/2	-	51	-	27

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 460.08 **rtc**

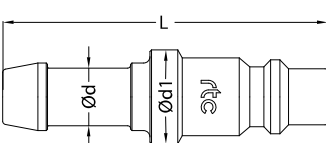Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 051	460.08 PHF 08	Ø8 - 5/16	16	54	-	-
	8	R255 00 052	460.08 PHF 10	Ø10 - 3/8	16	54	-	-
	8	R255 00 053	460.08 PHF 13	Ø13 - 1/2	16	54	-	-
	8	R255 00 054	460.08 PHF 16	Ø16 - 5/8	18	54	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 460.08 **rtc**

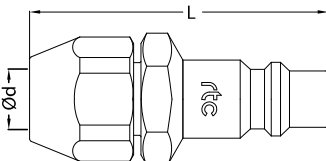Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	-	460.08 PVF 0610	6.5x10		57		22
	8	R255 00 415	460.08 PVF 0812	8x12		57		22
	8	-	460.08 PVF 1116	11x16		65		27



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



460.11

rtc TYPE



Compatible - Kompatibilität

Ind. Interchange	1/2
rtc	037
Cejn	550
Parker	17
Rectus	37
Foster	5205
AMFLO	C10
Hansen	520

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 460.11 11mm (1/2")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler (steel)

Material für die Standardversion (Stahl)

Body / Housing -	Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Stahl Ttneferiert
Inner Part / Cylinder -	Surface hardened steel
	Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder	Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve -	Steel zinc nickel plated & orange painted
Hülse	Stahl Zink-Nickel beschichtet und orange lackiert
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug -	Surface hardened steel, galvanized
Nippel	Stahl gehärtet, verzinkt

Advantages

- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-17, AFNOR C-17 NF E 49-053, US MIL C-4109**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-17, AFNOR C-17 NF E 49-053, US MIL C-4109**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Brass Version (MS)

- Corrosion and ozone proof
- Suitable for internal and external applications

Messing Version (MS)

- Korrosion- und ozonbeständig
- Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen


Material of Coupler (Brass - HB type)

Material für die Kupplung (Messing - HB Typ.)

Body / Housing -	Brass nickel plated -
Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Messing vernickelt
Inner Part / Cylinder -	Aluminium
Innenteil / Zylinder	Aluminum
Back Part - Hinterteil	Brass nickel plated -
	Messing vernickelt
Sleeve - Hülse	Brass nickel plated -
	Messing vernickelt
Springs - Federn	Stainless steel -
	Edelstahl
Seals - Dichtungen	FPM (V)
Plug -	Stainless steel -
Nippel	Edelstahl



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

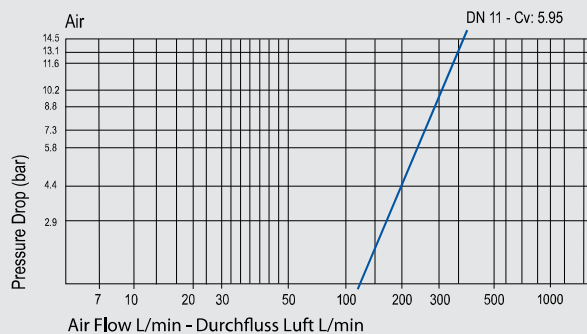

460.11
rtc TYPE


rtc TYPE 460.11

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	R205 00 106	460.11 SMO 17	BSP 3/8	38	81,5	70,5	30
11	R205 00 107	460.11 SMO 21	BSP 1/2	38	82,5	70,5	30
11	R205 00 108	460.11 SMO 26	BSP 3/4	38	85,5	70,5	30
11	R205 00 112	460.11 STO 17	NPT 3/8	38	85,5	70,5	30
11	R205 00 113	460.11 STO 21	NPT 1/2	38	88,5	70,5	30
11	R205 00 114	460.11 STO 26	NPT 3/4	38	89,5	70,5	30
11	-	460.11 SMO 17 MS	BSP 3/8	38	81,5	70,5	30
11	R205 00 743	460.11 SMO 21 MS	BSP 1/2	38	82,5	70,5	30
11	R205 00 744	460.11 SMO 26 MS	BSP 3/4	38	85,5	70,5	30
11	-	460.11 STO 17 MS	NPT 3/8	38	85,5	70,5	30
11	R205 00 745	460.11 STO 21 MS	NPT 1/2	38	88,5	70,5	30
11	R205 00 746	460.11 STO 26 MS	NPT 3/4	38	89,5	70,5	30

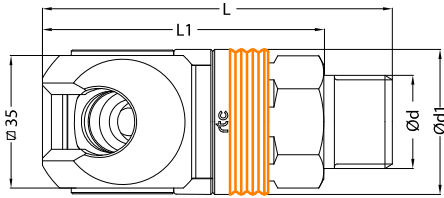

*MS: Brass / Messing


rtc TYPE 460.11

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	R205 00 103	460.11 SFO 17	BSP 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 104	460.11 SFO 21	BSP 1/2	38	80,5	-	30
11	R205 00 105	460.11 SFO 26	BSP 3/4	38	83,5	-	32
11	R205 00 109	460.11 SNO 17	NPT 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 110	460.11 SNO 21	NPT 1/2	38	80,5	-	30
11	R205 00 111	460.11 SNO 26	NPT 3/4	38	83,5	-	32
11	-	460.11 SFO 17 MS	BSP 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 685	460.11 SFO 21 MS	BSP 1/2	38	80,5	-	30
11	R205 00 684	460.11 SFO 26 MS	BSP 3/4	38	83,5	-	32
11	-	460.11 SNO 17 MS	NPT 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 687	460.11 SNO 21 MS	NPT 1/2	38	80,5	-	30
11	R205 00 686	460.11 SNO 26 MS	NPT 3/4	38	83,5	-	32

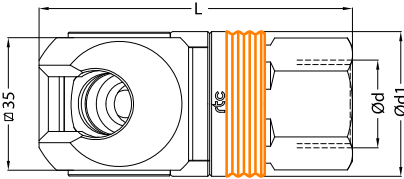

*MS: Brass / Messing


rtc TYPE 460.11

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	460.11 SHO 10	Ø10 - 3/8	38	96,5	-	-
11	R205 00 712	460.11 SHO 13	Ø13 - 1/2	38	96,5	-	-
11	-	460.11 SHO 16	Ø16 - 5/8	38	96,5	-	-
11	-	460.11 SHO 10 MS	Ø10 - 3/8	38	96,5	-	-
11	-	460.11 SHO 13 MS	Ø13 - 1/2	38	96,5	-	-
11	-	460.11 SHO 16 MS	Ø16 - 5/8	38	96,5	-	-

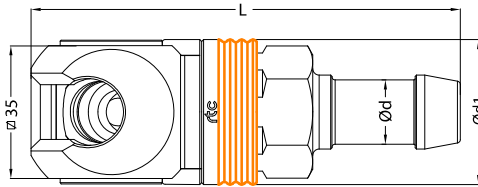

*MS: Brass / Messing


rtc TYPE 460.11

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss




Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	460.11 SVO 0812	8x12	38	93	-	22
11	-	460.11 SVO 1116	11x16	38	93	-	27
11	-	460.11 SVO 1318	13x18	38	93	-	27
11	-	460.11 SVO 0812 MS	8x12	38	93	-	22
11	-	460.11 SVO 1116 MS	11x16	38	93	-	27
11	-	460.11 SVO 1318 MS	13x18	38	93	-	27

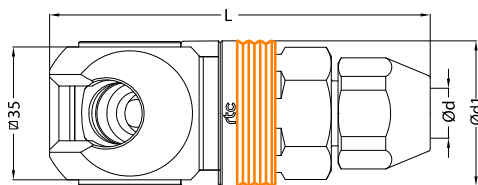


*MS: Brass / Messing

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 460.11 **rtc**

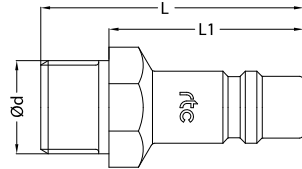Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 074	460.11 PMF 17	BSP 3/8	-	56	45	19
	11	R255 00 075	460.11 PMF 21	BSP 1/2	-	59	45	24
	11	R255 00 290	460.11 PMF 26	BSP 3/4	-	60	45	27
	11	R255 00 277	460.11 PTF 17	NPT 3/8	-	57	45	19
	11	R255 00 278	460.11 PTF 21	NPT 1/2	-	62	45	24
	11	R255 00 291	460.11 PTF 26	NPT 3/4	-	64	45	27
	11	R355 00 250	460.11 PMF 17 S3	BSP 3/8	-	56	45	19
	11	R355 00 075	460.11 PMF 21 S3	BSP 1/2	-	59	45	24
	11	R355 00 327	460.11 PMF 26 S3	BSP 3/4	-	60	45	27
	11	-	460.11 PTF 17 S3	NPT 3/8	-	57	45	19
	11	R355 00 328	460.11 PTF 21 S3	NPT 1/2	-	62	45	24
	11	R355 00 253	460.11 PTF 26 S3	NPT 3/4	-	64	45	27


*S3: Stainless Steel / Edelstahl

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 460.11 **rtc**

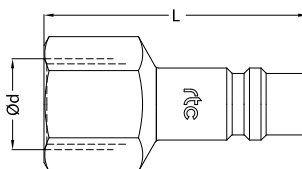Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 076	460.11 PFF 17	BSP 3/8	-	59	-	19
	11	R255 00 077	460.11 PFF 21	BSP 1/2	-	61	-	27
	11	R255 00 078	460.11 PFF 26	BSP 3/4	-	63	-	32
	11	R255 00 279	460.11 PNF 17	NPT 3/8	-	59	-	19
	11	R255 00 280	460.11 PNF 21	NPT 1/2	-	61	-	27
	11	R255 00 292	460.11 PNF 26	NPT 3/4	-	63	-	32
	11	R355 00 076	460.11 PFF 17 S3	BSP 3/8	-	59	-	19
	11	R355 00 077	460.11 PFF 21 S3	BSP 1/2	-	61	-	27
	11	R355 00 078	460.11 PFF 26 S3	BSP 3/4	-	63	-	32
	11	-	460.11 PNF 17 S3	NPT 3/8	-	59	-	19
	11	R355 00 255	460.11 PNF 21 S3	NPT 1/2	-	61	-	27
	11	R355 00 256	460.11 PNF 26 S3	NPT 3/4	-	63	-	32


*S3: Stainless Steel / Edelstahl

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 460.11 **rtc**

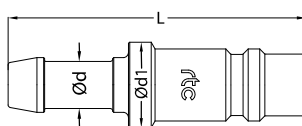Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 079	460.11 PHF 10	Ø10 - 3/8	18	62	-	-
	11	R255 00 080	460.11 PHF 13	Ø13 - 1/2	20	68	-	-
	11	R255 00 081	460.11 PHF 16	Ø16 - 5/8	22	79	-	-
	11	R355 00 079	460.11 PHF 10 S3	Ø10 - 3/8	18	62	-	-
	11	R355 00 080	460.11 PHF 13 S3	Ø13 - 1/2	20	68	-	-
	11	R355 00 081	460.11 PHF 16 S3	Ø16 - 5/8	22	79	-	-

*S3: Stainless Steel / Edelstahl

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 460.11 **rtc**

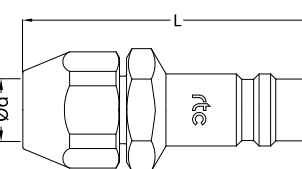Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	460.11 PVF 0812	8x12	-	65	-	22
	11	-	460.11 PVF 1116	11x16	-	70	-	27
	11	-	460.11 PVF 1318	13x18	-	70	-	27

*S3: Stainless Steel / Edelstahl



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



461.06

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	170.06
rtc	171.06
rtc	173.06
rtc	450.06
rtc	451.06

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.06 5.5mm (1/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve - Hülse	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug - Nippel	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Plug - Nippel	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414**, **EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-10**, **AFNOR C-10 NF E 49-053**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414**, **EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-10**, **AFNOR C-10 NF E 49-053**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

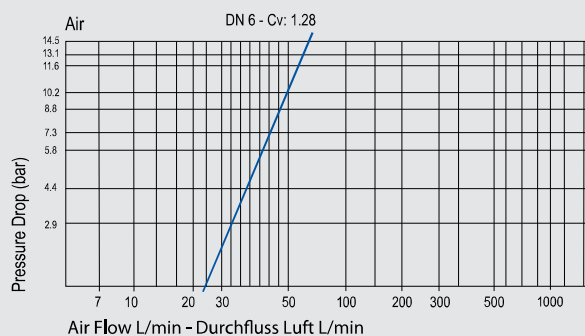


461.06
rtc TYPE

rtc TYPE 461.06

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

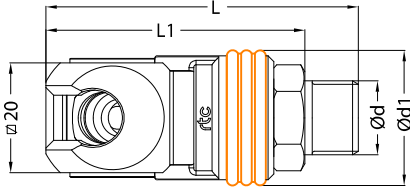


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 163	461.06 SMO 13	BSP 1/4	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 164	461.06 SMO 17	BSP 3/8	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 165	461.06 SMO 21	BSP 1/2	25	61.5	49.5	22
6	R205 00 166	461.06 STO 13	NPT 1/4	25	60.5	48.5	19
6	R205 00 167	461.06 STO 17	NPT 3/8	25	62.5	48.5	19
6	R205 00 168	461.06 STO 21	NPT 1/2	25	68.5	49.5	22

rtc TYPE 461.06

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

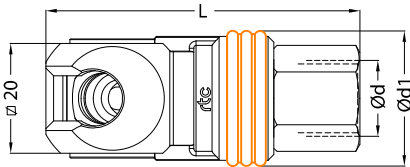


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 156	461.06 SFO 13	BSP 1/4	25	56.5	-	19
6	R205 00 157	461.06 SFO 17	BSP 3/8	25	58.5	-	20
6	R205 00 158	461.06 SFO 21	BSP 1/2	25	60.5	-	24
6	R205 00 160	461.06 SNO 13	NPT 1/4	25	57.5	-	19
6	R205 00 161	461.06 SNO 17	NPT 3/8	25	59.5	-	20
6	R205 00 162	461.06 SNO 21	NPT 1/2	25	65.5	-	24

rtc TYPE 461.06

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

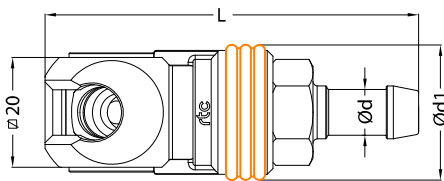


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 169	461.06 SHO 06	Ø6 - 1/4	25	69	-	-
6	R205 00 170	461.06 SHO 08	Ø8 - 5/16	25	69	-	-
6	R205 00 171	461.06 SHO 10	Ø10 - 3/8	25	69	-	-

rtc TYPE 461.06

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss



Socket / Kupplung

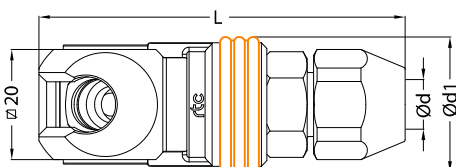

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 276	461.06 SVO 0610	6.5x10	25	70	-	22
6	R205 00 277	461.06 SVO 0812	8x12	25	70	-	22

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 093	461.06 PMF 10	BSP 1/8	-	44	36	14
	6	R255 00 091	461.06 PMF 13	BSP 1/4	-	47	36	14
	6	R255 00 092	461.06 PMF 17	BSP 3/8	-	52	40	19
	6	R255 00 111	461.06 PTF 10	NPT 1/8	-	44	36	14
	6	R255 00 112	461.06 PTF 13	NPT 1/4	-	47	45	14
	6	R255 00 117	461.06 PTF 17	NPT 3/8	-	53	48	19

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 100	461.06 PFF 10	BSP 1/8	-	42	-	14
	6	R255 00 088	461.06 PFF 13	BSP 1/4	-	46.5	-	17
	6	-	461.06 PFF 17	BSP 3/8	-	50	-	22
	6	R255 00 118	461.06 PNF 10	NPT 1/8	-	42	-	14
	6	R255 00 119	461.06 PNF 13	NPT 1/4	-	46.5	-	17
	6	R255 00 286	461.06 PNF 17	NPT 3/8	-	51	-	22

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 113	461.06 PHF 06	Ø6 - 1/4	12	56	-	-
	6	R255 00 114	461.06 PHF 08	Ø8 - 5/16	12	56	-	-
	6	R255 00 115	461.06 PHF 10	Ø10 - 3/8	13	56	-	-
	6	R255 00 116	461.06 PHF 13	Ø13 - 1/2	16.5	60	-	-


Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	-	461.06 PVF 0610	6.5x10	-	65	-	22
	6	-	461.06 PVF 0812	8.0x12	-	65	-	22



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



461.08

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	170.08
rtc	171.08
rtc	173.08
rtc	450.08
rtc	451.08

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.08 8mm (3/8")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threated Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve - Hülse	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn Seals - Dichtungen Plug - Nippel	Stainless steel - Edelstahl Nitrile (N) Steel Tenifer Threated Stahl Teneferiert
Plug - Nippel	Steel tenifer threated Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414**, **EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-14**, **AFNOR C-14 NF E 49-053**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414**, **EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-14**, **AFNOR C-14 NF E 49-053**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

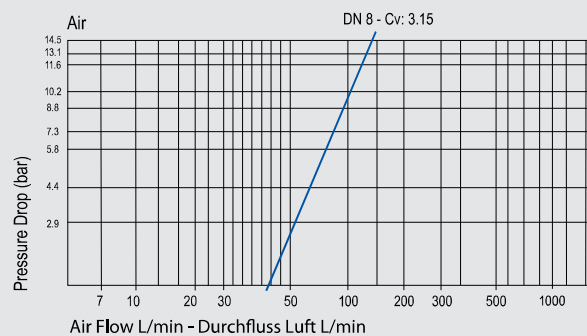


461.08
rtc TYPE

rtc TYPE 461.08

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

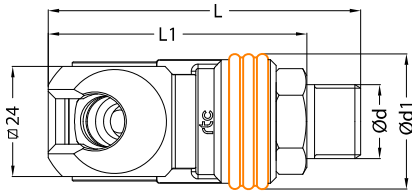


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 121	461.08 SMO 13	BSP 1/4	30	69.5	58.5	20
8	R205 00 122	461.08 SMO 17	BSP 3/8	30	69.5	58.5	20
8	R205 00 123	461.08 SMO 21	BSP 1/2	30	71.5	59.5	22
8	R205 00 383	461.08 STO 13	NPT 1/4	30	70.5	56.5	20
8	R205 00 124	461.08 STO 17	NPT 3/8	30	71.5	57.5	20
8	R205 00 125	461.08 STO 21	NPT 1/2	30	78.5	59.5	22

rtc TYPE 461.08

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

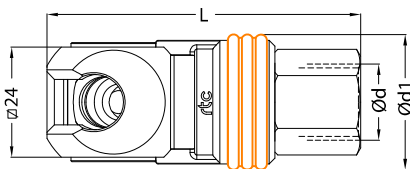


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 115	461.08 SFO 13	BSP 1/4	30	68.5	-	20
8	R205 00 116	461.08 SFO 17	BSP 3/8	30	68.5	-	20
8	R205 00 117	461.08 SFO 21	BSP 1/2	30	69.5	-	24
8	R205 00 118	461.08 SNO 13	NPT 1/4	30	68.5	-	20
8	R205 00 119	461.08 SNO 17	NPT 3/8	30	68.5	-	20
8	R205 00 120	461.08 SNO 21	NPT 1/2	30	69.5	-	24

rtc TYPE 461.08

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

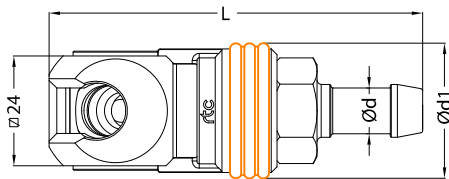


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 126	461.08 SHO 08	Ø8 - 5/16	30	79	-	-
8	R205 00 127	461.08 SHO 10	Ø10 - 3/8	30	79	-	-
8	R205 00 128	461.08 SHO 13	Ø13 - 1/2	30	79	-	-

rtc TYPE 461.08

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss



Socket / Kupplung

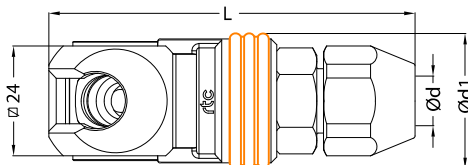

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 129	461.08 SVO 0610	6.5x10	30	80	-	22
8	R205 00 130	461.08 SVO 0812	8x12	30	80	-	22
8	R205 00 131	461.08 SVO 1116	11x16	30	84	-	27

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.08 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 101	461.08 PMF 13	BSP 1/4	-	55	44	17
	8	R255 00 102	461.08 PMF 17	BSP 3/8	-	57	44.5	19
	8	-	461.08 PMF 21	BSP 1/2	-	60	48	24
	8	R255 00 090	461.08 PTF 13	NPT 1/4	-	57	44.5	17
	8	R255 00 089	461.08 PTF 17	NPT 3/8	-	57	44.5	19
	8	R255 00 359	461.08 PTF 21	NPT 1/2	-	64	47	24

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.08 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 103	461.08 PFF 13	BSP 1/4	-	55.5	-	17
	8	R255 00 105	461.08 PFF 17	BSP 3/8	-	57.5	-	22
	8	-	461.08 PFF 21	BSP 1/2	-	59	-	27
	8	R255 00 104	461.08 PNF 13	NPT 1/4	-	56.5	-	17
	8	R255 00 106	461.08 PNF 17	NPT 3/8	-	57.5	-	22
	8	-	461.08 PNF 21	NPT 1/2	-	59	-	27

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.08 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 107	461.08 PHF 08	Ø8 - 5/16	15	62	-	-
	8	R255 00 108	461.08 PHF 10	Ø10 - 3/8	15	62	-	-
	8	R255 00 109	461.08 PHF 13	Ø13 - 1/2	17	66	-	-
	8	R255 00 110	461.08 PHF 16	Ø16 - 5/8	19	66	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.08 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	-	461.08 PVF 0812	8x12	-	72	-	22
	8	-	461.08 PVF 1116	11x16	-	77	-	27



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



461.11

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	170.11
rtc	171.11
rtc	173.11
rtc	450.11
rtc	451.11

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck

15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.11 11mm (1/2")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing -	Steel tenifer threaded
Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder -	Surface hardened steel Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder	Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve -	Steel zinc nickel plated & orange painted
Hülse	Stahl Zink-Nickel Beschichtet und orange lackiert
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug -	Steel tenifer threaded
Nippel	Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the ISO 4414, EN 983 safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-17, AFNOR C-17 NF E 49-053
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß ISO 4414, EN 983
- Stecknippel gemäß ISO 6150-C-17, AFNOR C-17 NF E 49-053
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

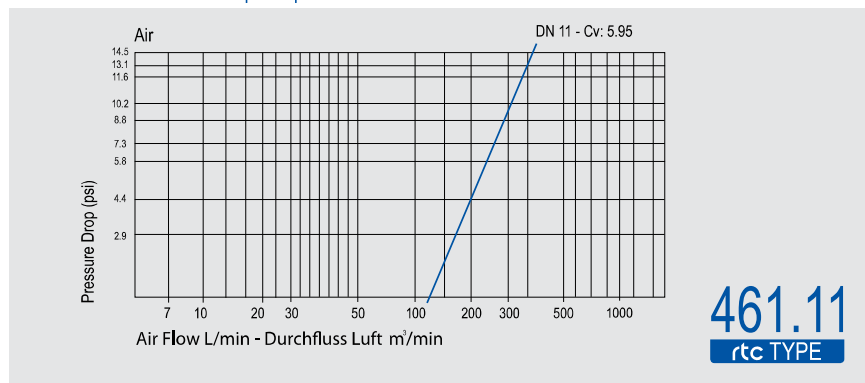


461.11
rtc TYPE

rtc TYPE 461.11

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

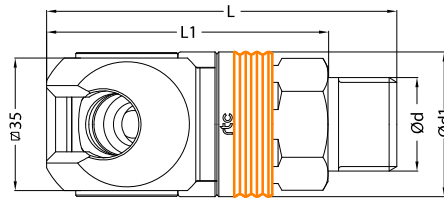


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	R205 00 135	461.11 SMO 17	BSP 3/8	38	81.5	70.5	30
11	R205 00 136	461.11 SMO 21	BSP 1/2	38	82.5	70.5	30
11	R205 00 137	461.11 SMO 26	BSP 3/4	38	85.5	70.5	30
11	R205 00 141	461.11 STO 17	NPT 3/8	38	85.5	70.5	30
11	R205 00 142	461.11 STO 21	NPT 1/2	38	88.5	70.5	30
11	R205 00 143	461.11 STO 26	NPT 3/4	38	89.5	70.5	30

rtc TYPE 461.11

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

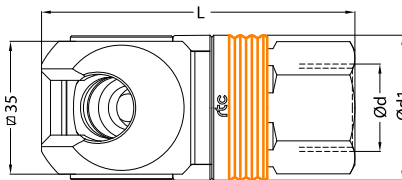


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	R205 00 132	461.11 SFO 17	BSP 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 133	461.11 SFO 21	BSP 1/2	38	80.5	-	30
11	R205 00 134	461.11 SFO 26	BSP 3/4	38	83.5	-	32
11	R205 00 138	461.11 SNO 17	NPT 3/8	38	79	-	30
11	R205 00 139	461.11 SNO 21	NPT 1/2	38	80.5	-	30
11	R205 00 140	461.11 SNO 26	NPT 3/4	38	83.5	-	32

rtc TYPE 461.11

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

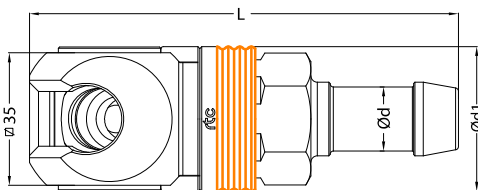


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	461.11 SHO 10	Ø10 - 3/8	38	96.5	-	-
11	R205 00 737	461.11 SHO 13	Ø13 - 1/2	38	96.5	-	-
11	-	461.11 SHO 16	Ø16 - 5/8	38	96.5	-	-

rtc TYPE 461.11

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss




Socket / Kupplung

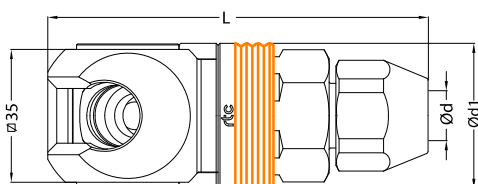


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
11	-	461.11 SVO 0812	8x12	38	93	-	22
11	-	461.11 SVO 1116	11x16	38	93	-	27


Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.11 

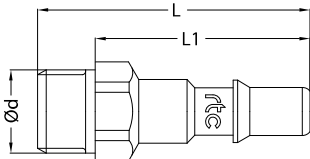Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 131	461.11 PMF 17	BSP 3/8	-	63	51	19
	11	R255 00 132	461.11 PMF 21	BSP 1/2	-	68	53	24
	11	R255 00 133	461.11 PMF 26	BSP 3/4	-	70	53	30
	11	R255 00 137	461.11 PTF 17	NPT 3/8	-	62	51	19
	11	R255 00 138	461.11 PTF 21	NPT 1/2	-	67	50	24
	11	R255 00 139	461.11 PTF 26	NPT 3/4	-	70	51	27


Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.11 

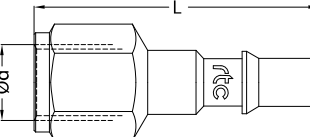Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 128	461.11 PFF 17	BSP 3/8	-	62	-	22
	11	R255 00 129	461.11 PFF 21	BSP 1/2	-	66	-	27
	11	R255 00 130	461.11 PFF 26	BSP 3/4	-	69	-	32
	11	R255 00 134	461.11 PNF 17	NPT 3/8	-	62	-	22
	11	R255 00 135	461.11 PNF 21	NPT 1/2	-	67	-	27
	11	R255 00 136	461.11 PNF 26	NPT 3/4	-	69	-	32

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.11 

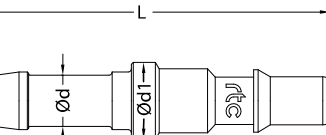Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	461.11 PHF 06	Ø6 - 1/8	19	67.5	-	-
	11	-	461.11 PHF 08	Ø8 - 1/4	19	67.5	-	-
	11	R255 00 140	461.11 PHF 10	Ø10 - 3/8	19	70.5	-	-
	11	R255 00 141	461.11 PHF 13	Ø13 - 1/2	19	70.5	-	-
	11	R255 00 142	461.11 PHF 16	Ø16 - 5/8	21	72	-	-
	11	R255 00 143	461.11 PHF 19	Ø19 - 3/4	23	85	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.11 

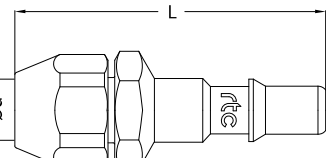Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	461.11 PVF 0812	8x12	-	72	-	22
	11	-	461.11 PVF 1116	11x16	-	76	-	27



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



461.19

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc 170.19

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck

12 Bar (175 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.19 19mm (3/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve -	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Steel zinc nickel plated & orange painted
Hülse	Stahl Zink-Nickel beschichtet und orange lackiert
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug - Nippel	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-27, AFNOR C-27 NF E 49-053**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-27, AFNOR C-27 NF E 49-053**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

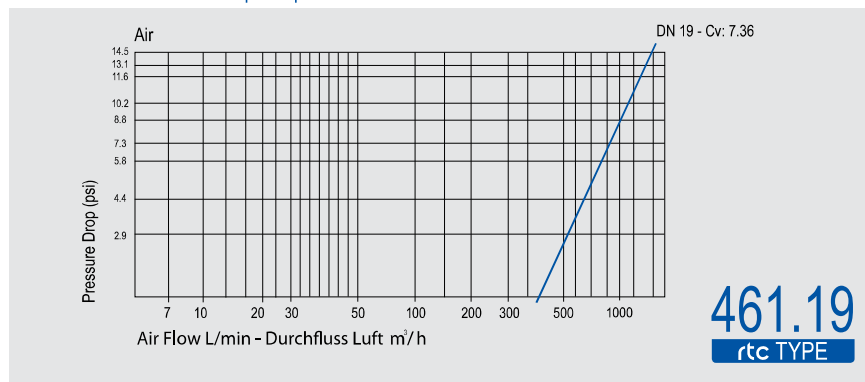


rtc TYPE 461.19

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

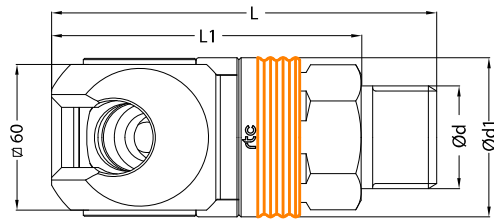


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
19	R205 00 146	461.19 SMO 26	BSP 3/4	64	163	146	55
19	R205 00 147	461.19 SMO 33	BSP 1	64	167	147	55
19	R205 00 150	461.19 STO 26	NPT 3/4	64	169	150	55
19	R205 00 151	461.19 STO 33	NPT 1	64	175	151	55

rtc TYPE 461.19

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde




Socket / Kupplung

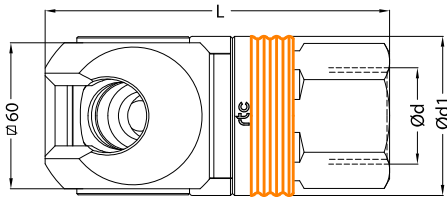

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
19	R205 00 144	461.19 SFO 26	BSP 3/4	64	144	-	55
19	R205 00 145	461.19 SFO 33	BSP 1	64	145	-	55
19	R205 00 148	461.19 SNO 26	NPT 3/4	64	148	-	55
19	R205 00 149	461.19 SNO 33	NPT 1	64	149	-	55


Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde

 TYPE 461.19 

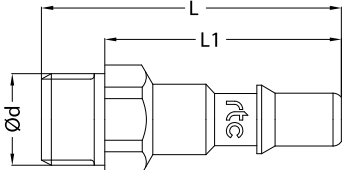Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R255 00 082	461.19 PMF 26	BSP 3/4	-	95	81	36
	19	R255 00 083	461.19 PMF 33	BSP 1	-	99	81	36
	19	R255 00 281	461.19 PTF 26	NPT 3/4	-	100	81	36
	19	R255 00 282	461.19 PTF 33	NPT 1	-	105	81	36


Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde

 TYPE 461.19 

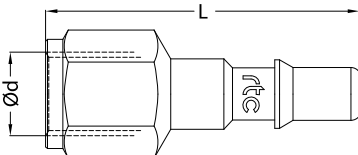Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R255 00 084	461.19 PFF 26	BSP 3/4	-	-	89	36
	19	R255 00 085	461.19 PFF 33	BSP 1	-	-	94	41
	19	R255 00 283	461.19 PNF 26	NPT 3/4	-	-	89	36
	19	R255 00 284	461.19 PNF 33	NPT 1	-	-	94	41

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss

 TYPE 461.19 

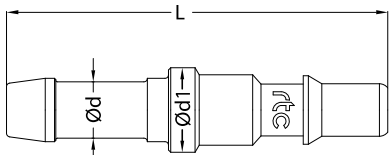Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R255 00 086	461.19 PHF 19	Ø19 - 3/4	30	105.5	-	-
	19	R255 00 087	461.19 PHF 25	Ø25 - 1	35	118.5	-	-



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



462.06

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	014
rtc	022
ARO	210
Cejn	300
Parker	B53
Rectus	14 & 22
Foster	210
AMFLO	C38

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 462.06 5.5mm (1/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve -	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug -	Surface hardened steel, galvanized
Nippel	Stahl gehärtet, verzinkt

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

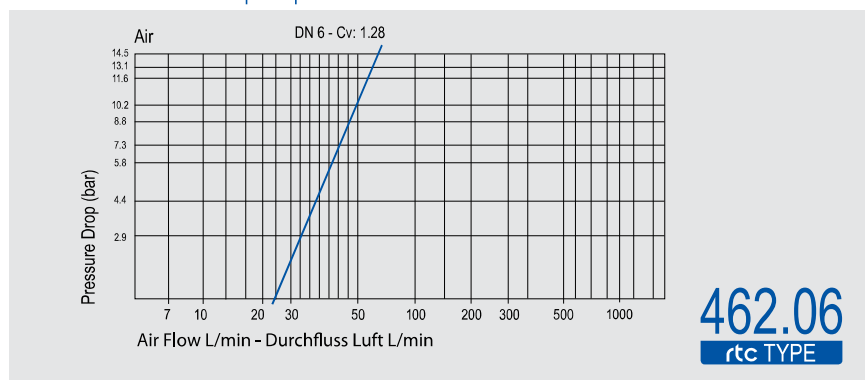


rtc TYPE 462.06

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

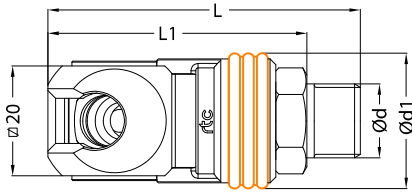


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 294	462.06 SMO 13	BSP 1/4	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 295	462.06 SMO 17	BSP 3/8	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 296	462.06 SMO 21	BSP 1/2	25	61.5	49.5	22
6	R205 00 297	462.06 STO 13	NPT 1/4	25	60.5	48.5	19
6	R205 00 298	462.06 STO 17	NPT 3/8	25	62.5	48.5	19
6	R205 00 299	462.06 STO 21	NPT 1/2	25	68.5	49.5	22

rtc TYPE 462.06

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

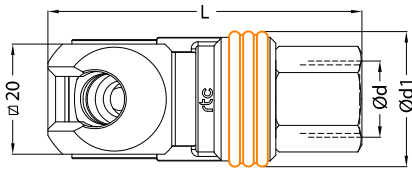


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 286	462.06 SFO 10	BSP 1/8	25	56.5	-	19
6	R205 00 287	462.06 SFO 13	BSP 1/4	25	56.5	-	19
6	R205 00 288	462.06 SFO 17	BSP 3/8	25	58.5	-	19
6	R205 00 289	462.06 SFO 21	BSP 1/2	25	60.5	-	24
6	R205 00 290	462.06 SNO 10	NPT 1/8	25	57.5	-	19
6	R205 00 291	462.06 SNO 13	NPT 1/4	25	57.5	-	19
6	R205 00 292	462.06 SNO 17	NPT 3/8	25	59.5	-	20
6	R205 00 293	462.06 SNO 21	NPT 1/2	25	65.5	-	24

rtc TYPE 462.06

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

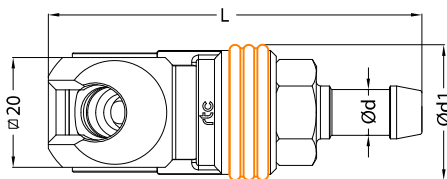


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 300	462.06 SHO 06	Ø6 - 1/4	25	69	-	-
6	R205 00 301	462.06 SHO 08	Ø8 - 5/16	25	69	-	-
6	R205 00 302	462.06 SHO 10	Ø10 - 3/8	25	69	-	-

rtc TYPE 462.06

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss



Socket / Kupplung

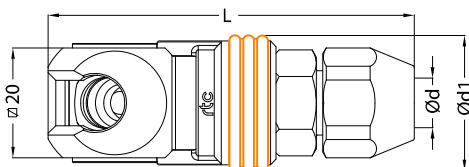

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 304	462.06 SVO 0610	6.5x10	25	70	-	22
6	R205 00 305	462.06 SVO 0812	8x12	25	70	-	22

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 462.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 000	462.06 PMF 10	BSP 1/8	-	36.5	30.5	14
	6	R255 00 001	462.06 PMF 13	BSP 1/4	-	40.5	30.5	17
	6	-	462.06 PMF 17	BSP 3/8	-	42	33.5	19
	6	R255 00 002	462.06 PTF 10	NPT 1/8	-	39.5	30.5	14
	6	R255 00 003	462.06 PTF 13	NPT 1/4	-	42.5	30.5	17
	6	R255 00 066	462.06 PTF 17	NPT 3/8	-	45.5	33.5	19

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 462.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 004	462.06 PFF 10	BSP 1/8	-	37.5	-	14
	6	R255 00 005	462.06 PFF 13	BSP 1/4	-	40.5	-	17
	6	-	462.06 PFF 17	BSP 3/8	-	41.5	-	19
	6	R255 00 006	462.06 PNF 10	NPT 1/8	-	37.5	-	14
	6	R255 00 007	462.06 PNF 13	NPT 1/4	-	41.5	-	17
	6	R255 00 068	462.06 PNF 17	NPT 3/8	-	42.5	-	19

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 462.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 008	462.06 PHF 06	Ø6 - 1/4	14	51	-	-
	6	R255 00 009	462.06 PHF 08	Ø8 - 5/16	14	51	-	-
	6	R255 00 010	462.06 PHF 10	Ø10 - 3/8	14	51	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 462.06 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	-	462.06 PVF 0610	6.5x10	-	54	-	22
	6	-	462.06 PVF 0812	8x12	-	54	-	22



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



463.08

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	025
rtc	026
Cejn	320
Rectus	25 & 26

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck

15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 463.08 7.8mm (3/8")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing -	Steel tenifer threaded
Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder -	Surface hardened steel
	Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder	Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve -	Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug -	Surface hardened steel, galvanized
Nippel	Stahl gehärtet, verzinkt

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414**, **EN 983** safety requirements.
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414**, **EN 983**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

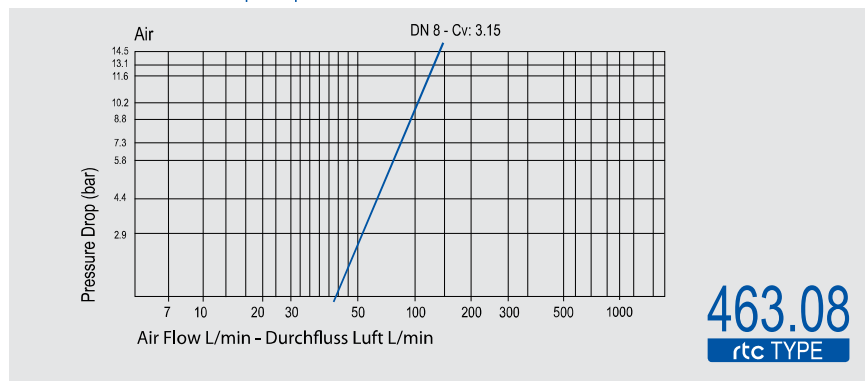


rtc TYPE 463.08

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

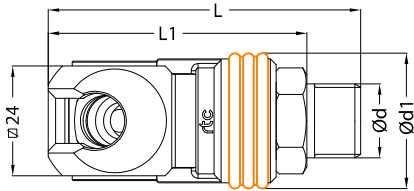


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 351	463.08 SMO 13	BSP 1/4	30	69.5	58.5	20
8	R205 00 352	463.08 SMO 17	BSP 3/8	30	69.5	58.5	20
8	R205 00 353	463.08 SMO 21	BSP 1/2	30	71.5	59.5	22
8	R205 00 375	463.08 STO 13	NPT 1/4	30	70.5	56.5	20
8	R205 00 354	463.08 STO 17	NPT 3/8	30	71.5	57.5	20
8	R205 00 355	463.08 STO 21	NPT 1/2	30	78.5	59.5	22

rtc TYPE 463.08

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

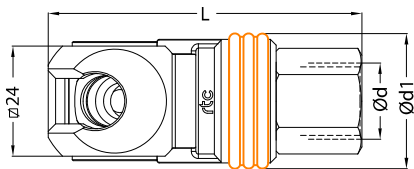


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 345	463.08 SFO 13	BSP 1/4	30	68.5	-	20
8	R205 00 346	463.08 SFO 17	BSP 3/8	30	68.5	-	20
8	R205 00 347	463.08 SFO 21	BSP 1/2	30	69.5	-	24
8	R205 00 348	463.08 SNO 13	NPT 1/4	30	68.5	-	20
8	R205 00 349	463.08 SNO 17	NPT 3/8	30	68.5	-	20
8	R205 00 350	463.08 SNO 21	NPT 1/2	30	69.5	-	24

rtc TYPE 463.08

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

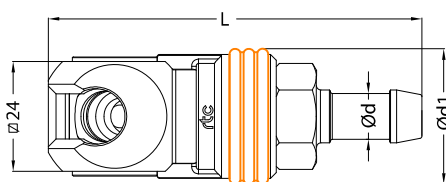


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 356	463.08 SHO 08	Ø8 - 5/16	30	79	-	-
8	R205 00 357	463.08 SHO 10	Ø10 - 3/8	30	79	-	-
8	R205 00 358	463.08 SHO 13	Ø13 - 1/2	30	79	-	-

rtc TYPE 463.08

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss




Socket / Kupplung

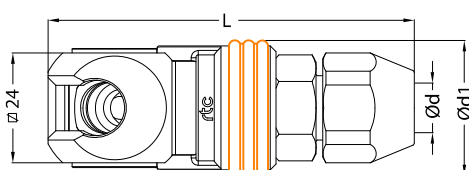


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 359	463.08 SVO 0610	6.5x10	30	80	-	22
8	R205 00 360	463.08 SVO 0812	8x12	30	80	-	22
8	R205 00 361	463.08 SVO 1116	11x16	30	84	-	27

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 463.08 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 023	463.08 PMF 13	BSP 1/4	-	37	26	14
	8	R255 00 024	463.08 PMF 17	BSP 3/8	-	38.5	27.5	19
	8	R255 00 025	463.08 PMF 21	BSP 1/2	-	43	30	22
	8	R255 00 275	463.08 PTF 13	NPT 1/4	-	38	26	14
	8	R255 00 177	463.08 PTF 17	NPT 3/8	-	39.5	27.5	17
	8	R255 00 175	463.08 PTF 21	NPT 1/2	-	47	30	22


Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 463.08 

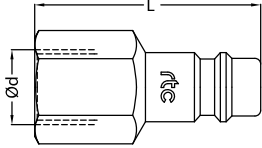Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 026	463.08 PFF 13	BSP 1/4	-	38	-	17
	8	R255 00 027	463.08 PFF 17	BSP 3/8	-	39	-	19
	8	R255 00 028	463.08 PFF 21	BSP 1/2	-	43	-	24
	8	R255 00 276	463.08 PNF 13	NPT 1/4	-	38	-	17
	8	R255 00 178	463.08 PNF 17	NPT 3/8	-	39.5	-	19
	8	R255 00 176	463.08 PNF 21	NPT 1/2	-	44	-	24

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 463.08 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 029	463.08 PHF 08	Ø8 - 5/16	14	50	-	-
	8	R255 00 030	463.08 PHF 10	Ø10 - 3/8	14	50	-	-
	8	R255 00 031	463.08 PHF 13	Ø13 - 1/2	16	50	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 463.08 

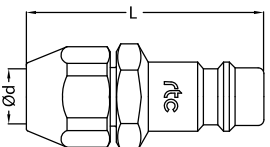Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	-	463.08 PVF 0610	6.5x10	-	51	-	22
	8	-	463.08 PVF 0812	8x12	-	51	-	22
	8	-	463.08 PVF 1116	11x16	-	52.5	-	27



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



464.08

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	013
Nitto Kohki	20 & 30 & 40
Cejn	315
Rectus	13

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 464.08 8mm (3/8")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

**Material of Standard Coupler /
Material für die Standardversion**

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve -	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn Seals - Dichtungen	Stainless steel - Edelstahl Nitrile (N)
Plug - Nippel	Surface Hardened Steel, Galvanized Stahl gehärtet, verzinkt

Advantages

- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Aluminium Version (AL)

- Light weight 75g

Aluminum Version (AL)


- Geringes Gewicht 75g

**Material of Aluminium Coupler (DL type) /
Material für die Aluminium Version (DL Typ.)**

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Aluminium Aluminium
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel Beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve -	Aluminium - Aluminum Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt & orange Gummi beschichtet
Springs - Federn Seals - Dichtungen	Stainless steel - Edelstahl FPM (V)
Plug - Nippel	Surface Hardened Steel, Galvanized Stahl gehärtet, verzinkt




Flow Rate vs Pressure Drop Graph

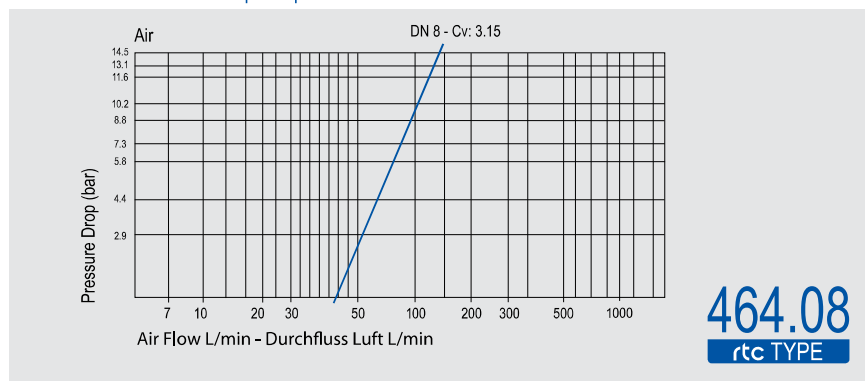

rtc TYPE 464.08

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde

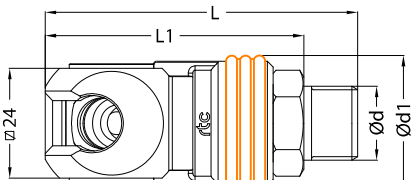


Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R205 00 053	464.08 SMO 13	BSP 1/4	30	69.5	58.5	20
	8	R205 00 021	464.08 SMO 17	BSP 3/8	30	69.5	58.5	20
	8	R205 00 022	464.08 SMO 21	BSP 1/2	30	71.5	59.5	22
	8	R205 00 426	464.08 STO 13	NPT 1/4	30	70.5	56.5	20
	8	R205 00 037	464.08 STO 17	NPT 3/8	30	71.5	57.5	20
	8	R205 00 038	464.08 STO 21	NPT 1/2	30	78.5	59.5	22
	8	R205 00 063	464.08 SMO 13 AL	BSP 3/8	30	69.5	58.5	20
	8	R205 00 064	464.08 SMO 17 AL	BSP 1/2	30	69.5	58.5	20
	8	R205 00 065	464.08 SMO 21 AL	BSP 3/4	30	71.5	59.5	22
	8	R205 00 427	464.08 STO 13 AL	NPT 3/8	30	70.5	56.5	20
	8	R205 00 075	464.08 STO 17 AL	NPT 1/2	30	71.5	57.5	20
	8	R205 00 076	464.08 STO 21 AL	NPT 3/4	30	78.5	59.5	22

*AL: Aluminium

rtc TYPE 464.08

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde

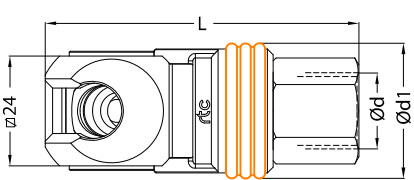


Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R205 00 018	464.08 SFO 13	BSP 1/4	30	68.5	-	20
	8	R205 00 019	464.08 SFO 17	BSP 3/8	30	68.5	-	20
	8	R205 00 020	464.08 SFO 21	BSP 1/2	30	69.5	-	24
	8	R205 00 034	464.08 SNO 13	NPT 1/4	30	68.5	-	20
	8	R205 00 035	464.08 SNO 17	NPT 3/8	30	68.5	-	20
	8	R205 00 036	464.08 SNO 21	NPT 1/2	30	69.5	-	24
	8	R205 00 060	464.08 SFO 13 AL	BSP 3/8	30	68.5	-	20
	8	R205 00 061	464.08 SFO 17 AL	BSP 1/2	30	68.5	-	20
	8	R205 00 062	464.08 SFO 21 AL	BSP 3/4	30	69.5	-	24
	8	R205 00 072	464.08 SNO 13 AL	NPT 3/8	30	68.5	-	20
	8	R205 00 073	464.08 SNO 17 AL	NPT 1/2	30	68.5	-	20
	8	R205 00 074	464.08 SNO 21 AL	NPT 3/4	30	69.5	-	24

*AL: Aluminium

rtc TYPE 464.08

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss

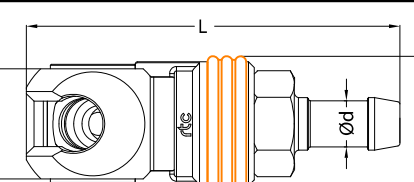

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R205 00 054	464.08 SHO 08	Ø8 - 5/16	30	79	-	-
	8	R205 00 055	464.08 SHO 10	Ø10 - 3/8	30	79	-	-
	8	R205 00 056	464.08 SHO 13	Ø13 - 1/2	30	79	-	-
	8	R205 00 077	464.08 SHO 08 AL	Ø8 - 5/16	30	79	-	-
	8	R205 00 078	464.08 SHO 10 AL	Ø10 - 3/8	30	79	-	-
	8	R205 00 079	464.08 SHO 13 AL	Ø13 - 1/2	30	79	-	-

*AL: Aluminium

rtc TYPE 464.08


Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss




Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R205 00 057	464.08 SVO 0610	6.5x10	30	80	-	22
	8	R205 00 058	464.08 SVO 0812	8.0x12	30	80	-	22
	8	R205 00 059	464.08 SVO 1116	11x16	30	84	-	27
	8	R205 00 080	464.08 SVO 0610 AL	6.5x10	30	80	-	22
	8	R205 00 081	464.08 SVO 0812 AL	8x12	30	80	-	22
	8	R205 00 082	464.08 SVO 1116 AL	11x16	30	84	-	27

*AL: Aluminium


Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 464.08 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 032	464.08 PMF 13	BSP 1/4	-	41	30	14
	8	R255 00 033	464.08 PMF 17	BSP 3/8	-	43	32	19
	8	R255 00 034	464.08 PMF 21	BSP 1/2	-	47	33	24
	8	R255 00 058	464.08 PTF 13	NPT 1/4	-	42	30	14
	8	R255 00 059	464.08 PTF 17	NPT 3/8	-	44	32	19
	8	R255 00 060	464.08 PTF 21	NPT 1/2	-	50	33	22


Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 464.08 **rtc**

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 035	464.08 PFF 13	BSP 1/4	-	43	-	17
	8	R255 00 036	464.08 PFF 17	BSP 3/8	-	44	-	19
	8	R255 00 037	464.08 PFF 21	BSP 1/2	-	48.5	-	27
	8	R255 00 061	464.08 PNF 13	NPT 1/4	-	43	-	17
	8	R255 00 062	464.08 PNF 17	NPT 3/8	-	44	-	22
	8	R255 00 063	464.08 PNF 21	NPT 1/2	-	49	-	27

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 464.08 **rtc**

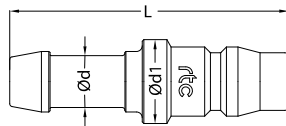Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 038	464.08 PHF 08	Ø8 - 5/16	14	51	-	-
	8	R255 00 039	464.08 PHF 10	Ø10 - 3/8	14	51	-	-
	8	R255 00 040	464.08 PHF 13	Ø13 - 1/2	16	51	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 464.08 **rtc**

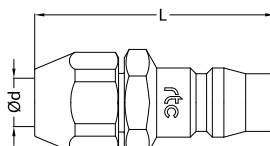Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	-	464.08 PVF 0610	6.5x10	-	52	-	22
	8	-	464.08 PVF 0812	8x12	-	52	-	22
	8	-	464.08 PVF 1116	11x16	-	56	-	27



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



465.08

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	095
rtc	096 (Coupling Only)
Cejn	342 (Coupling Only)
Cejn	344
Rectus	95KS
Rectus	96KS (Coupling Only)

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein und Auskuppelbar bis Max. Druck

15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 465.08 7.8mm (3/8")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Brass chrome plated - Messing verchromt
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Brass chrome plated - Messing verchromt
Back Part - Hinterteil	Brass chrome plated - Messing verchromt
Sleeve - Hülse	Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug - Nippel	Brass, chrome plated Messing, verchromt

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

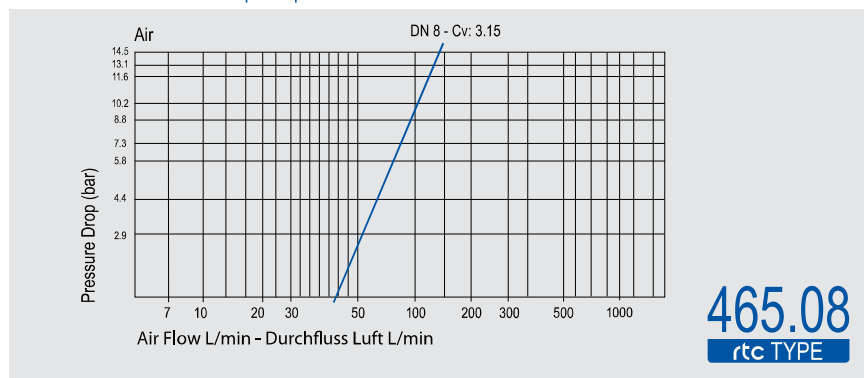


rtc TYPE 465.08

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

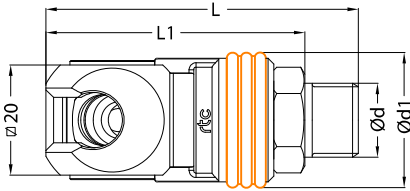


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 739	465.08 SMO 13	BSP 1/4	25	59.5	48.5	19
8	R205 00 717	465.08 SMO 17	BSP 3/8	25	59.5	48.5	19
8	-	465.08 SMO 21	BSP 1/2	25	61.5	49.5	22
8	R205 00 740	465.08 STO 13	NPT 1/4	25	60.5	48.5	19
8	R205 00 699	465.08 STO 17	NPT 3/8	25	62.5	48.5	19
8	-	465.08 STO 21	NPT 1/2	25	68.5	49.5	22

rtc TYPE 465.08

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

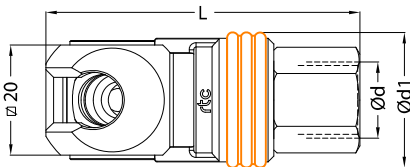


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 738	465.08 SFO 13	BSP 1/4	25	56.5	-	19
8	R205 00 691	465.08 SFO 17	BSP 3/8	25	58.5	-	19
8	-	465.08 SFO 21	BSP 1/2	25	60.5	-	24
8	R205 00 696	465.08 SNO 13	NPT 1/4	25	57.5	-	19
8	R205 00 697	465.08 SNO 17	NPT 3/8	25	59.5	-	20
8	-	465.08 SNO 21	NPT 1/2	25	65.5	-	24

rtc TYPE 465.08

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss




Socket / Kupplung

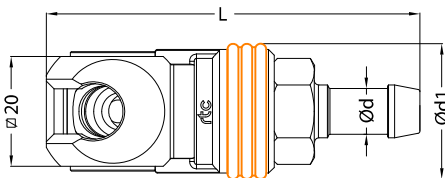


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R205 00 741	465.08 SHO 06	Ø6 - 1/4	25	69	-	-
8	R205 00 671	465.08 SHO 08	Ø8 - 5/16	25	69	-	-
8	R205 00 698	465.08 SHO 10	Ø10 - 3/8	25	69	-	-
8	R205 00 742	465.08 SHO 13	Ø13 - 1/2	25	69	-	-


Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 465.08 **rtc**

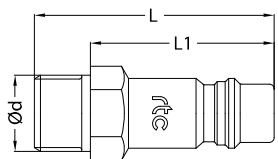Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 420	465.08 PMF 13	BSP 1/4	-	42	31	14
	8	R255 00 421	465.08 PMF 17	BSP 3/8	-	43.5	32.5	19
	8	R255 00 422	465.08 PMF 21	BSP 1/2	-	48	35	22
	8	R255 00 433	465.08 PTF 13	NPT 1/4	-	43	31	14
	8	R255 00 434	465.08 PTF 17	NPT 3/8	-	44.5	32.5	17
	8	-	465.08 PTF 21	NPT 1/2	-	52	35	22

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 465.08 **rtc**

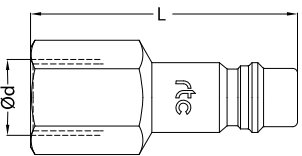Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 423	465.08 PFF 13	BSP 1/4	-	43	-	17
	8	R255 00 424	465.08 PFF 17	BSP 3/8	-	44	-	19
	8	R255 00 425	465.08 PFF 21	BSP 1/2	-	48	-	24
	8	R255 00 435	465.08 PNF 13	NPT 1/4	-	43	-	17
	8	R255 00 430	465.08 PNF 17	NPT 3/8	-	44.5	-	19
	8	-	465.08 PNF 21	NPT 1/2	-	49	-	24

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 465.08 **rtc**

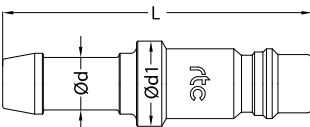Plug / Nippel	Size / Grosse	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 426	465.08 PHF 06	Ø6 - 1/4	14	55	-	-
	8	R255 00 418	465.08 PHF 08	Ø8 - 5/16	14	55	-	-
	8	R255 00 427	465.08 PHF 10	Ø10 - 3/8	14	55	-	-
	8	R255 00 428	465.08 PHF 13	Ø13 - 1/2	16	55	-	-



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



466.06

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	019
PCL	AC21 & AC29 & AC91
Rectus	19

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 466.06 6mm (1/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing -	Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder -	Surface hardened steel
	Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder	Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve -	Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug -	Surface Hardened Steel, Galvanized
Nippel	Stahl gehärtet, verzinkt

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

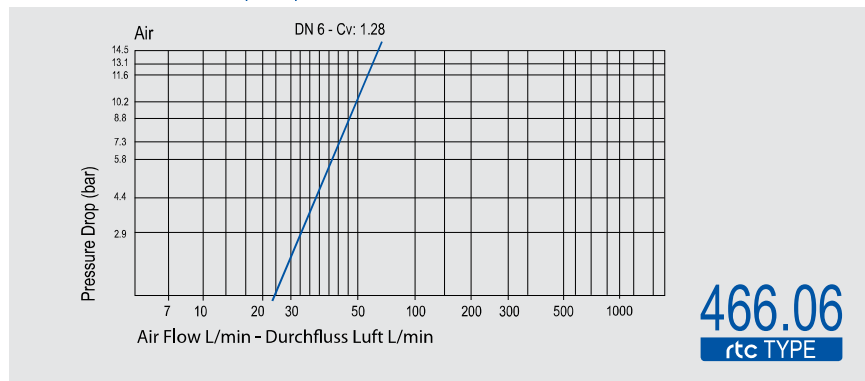


466.06
rtc TYPE

rtc TYPE 466.06

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

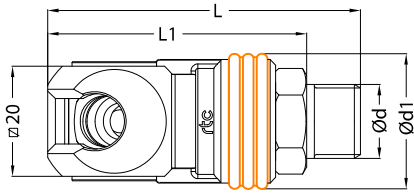


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 434	466.06 SMO 13	BSP 1/4	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 441	466.06 SMO 17	BSP 3/8	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 442	466.06 SMO 21	BSP 1/2	25	61.5	49.5	22
6	-	466.06 STO 13	NPT 1/4	25	60.5	48.5	19
6	-	466.06 STO 17	NPT 3/8	25	62.5	48.5	19
6	-	466.06 STO 21	NPT 1/2	25	68.5	49.5	22

rtc TYPE 466.06

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

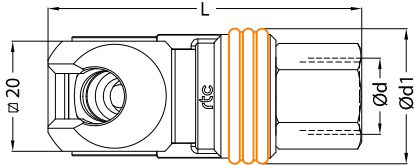


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 438	466.06 SFO 13	BSP 1/4	25	56.5	-	19
6	R205 00 439	466.06 SFO 17	BSP 3/8	25	58.5	-	19
6	R205 00 440	466.06 SFO 21	BSP 1/2	25	60.5	-	24
6	-	466.06 SNO 13	NPT 1/4	25	57.5	-	19
6	-	466.06 SNO 17	NPT 3/8	25	59.5	-	20
6	-	466.06 SNO 21	NPT 1/2	25	65.5	-	24

rtc TYPE 466.06

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

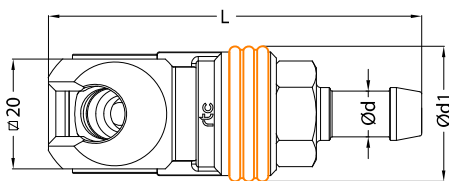


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 443	466.06 SHO 06	Ø6 - 1/4	25	69	-	-
6	R205 00 444	466.06 SHO 08	Ø8 - 5/16	25	69	-	-
6	R205 00 445	466.06 SHO 10	Ø10 - 3/8	25	69	-	-

rtc TYPE 466.06

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss




Socket / Kupplung

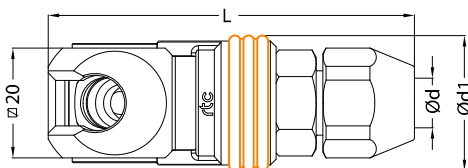


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	-	466.06 SVO 0610	6.5x10	25	70	-	22
6	-	466.06 SVO 0812	8x12	25	70	-	22


Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 466.06 **rtc**

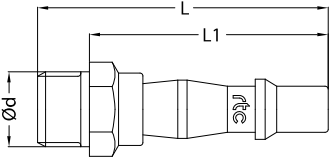Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	-	466.06 PMF 10	BSP 1/8	-	49	41	14
	6	R255 00 320	466.06 PMF 13	BSP 1/4	-	53	42	14
	6	R255 00 321	466.06 PMF 17	BSP 3/8	-	55.5	44.5	17

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 466.06 **rtc**

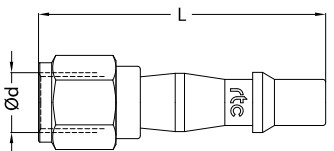Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	-	466.06 PFF 10	BSP 1/8	-	49	-	14
	6	R255 00 318	466.06 PFF 13	BSP 1/4	-	55	-	17
	6	R255 00 319	466.06 PFF 17	BSP 3/8	-	57.5	-	19

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 466.06 **rtc**

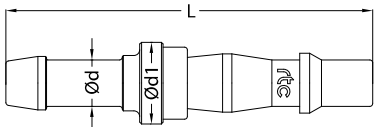Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 322	466.06 PHF 06	Ø6 - 1/4	14	63	-	-
	6	R255 00 323	466.06 PHF 08	Ø8 - 5/16	14	63	-	-
	6	R255 00 324	466.06 PHF 10	Ø10 - 3/8	14	63	-	-



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



467.06

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

Imopac CD25, -S, -N

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V) -20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck

15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 467.06 5.5mm (1/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel Zinc-nickel plated Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil Sleeve - Hülse	Steel zinc plated - Stahl verzinkt Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn Seals - Dichtungen	Stainless steel - Edelstahl Nitrile (N)
Plug - Nippel	Surface Hardened Steel, Galvanized Stahl gehärtet, verzinkt

Advantages


- The system perfectly fits to the ISO 4414, EN 983 safety requirements.
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß ISO 4414, EN 983
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph / Durchflussrate vs Druckabfall

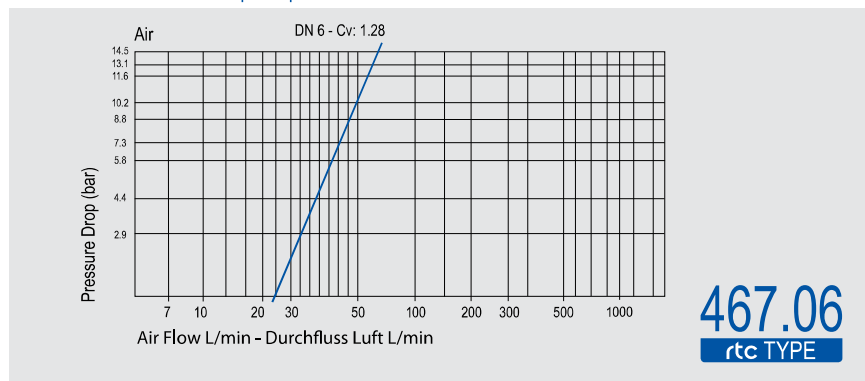


rtc TYPE 467.06

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

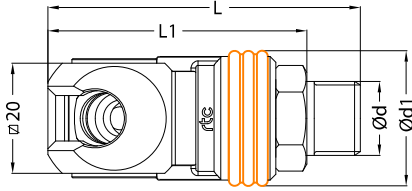


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 729	467.06 SMO 13	BSP 1/4	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 730	467.06 SMO 17	BSP 3/8	25	59.5	48.5	19
6	R205 00 731	467.06 SMO 21	BSP 1/2	25	61.5	49.5	22
6	-	467.06 STO 13	NPT 1/4	25	60.5	48.5	19
6	-	467.06 STO 17	NPT 3/8	25	62.5	48.5	19
6	-	467.06 STO 21	NPT 1/2	25	68.5	49.5	22

rtc TYPE 467.06

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

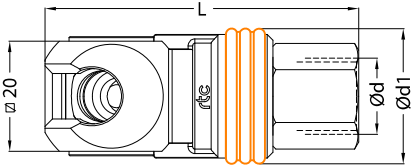


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 726	467.06 SFO 13	BSP 1/4	25	56.5	-	19
6	R205 00 727	467.06 SFO 17	BSP 3/8	25	58.5	-	19
6	R205 00 728	467.06 SFO 21	BSP 1/2	25	60.5	-	24
6	-	467.06 SNO 13	NPT 1/4	25	57.5	-	19
6	-	467.06 SNO 17	NPT 3/8	25	59.5	-	20
6	-	467.06 SNO 21	NPT 1/2	25	65.5	-	24

rtc TYPE 467.06

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

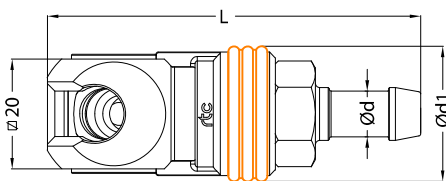


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 732	467.06 SHO 06	Ø6 - 1/4	25	69	-	-
6	R205 00 733	467.06 SHO 08	Ø8 - 5/16	25	69	-	-
6	R205 00 734	467.06 SHO 10	Ø10 - 3/8	25	69	-	-

rtc TYPE 467.06

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss




Socket / Kupplung

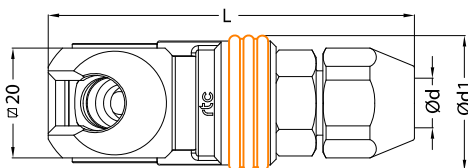


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R205 00 735	467.06 SVO 0610	6.5x10	25	70	-	22
6	R205 00 736	467.06 SVO 0812	8x12	25	70	-	22


Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 467.06 **rtc**

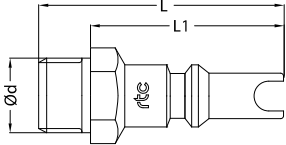Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	-	467.06 PMF 13	BSP 1/4	-	41	30	14
	6	-	467.06 PMF 17	BSP 3/8	-	42	30	17

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 467.06 **rtc**

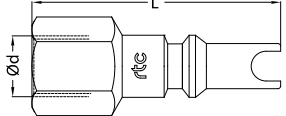Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	-	467.06 PFF 13	BSP 1/4	-	40	-	17
	6	-	467.06 PFF 17	BSP 3/8	-	42	-	20

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 467.06 **rtc**

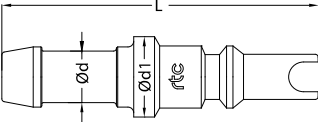Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	-	467.06 PHF 08	Ø8 - 5/16	14	47	-	-
	6	-	467.06 PHF 10	Ø10 - 3/8	14	52	-	-



rtc[®]

COUPLING TECHNOLOGY



468.08

rtc TYPE





Compatible - Kompatibilität

rtc	033
Rectus	33
Atlas Copco	QIC10

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 468.08 8mm (3/8")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder -	Surface hardened steel Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder	Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve -	Zinc diecasted, nickel plated & orange plastic coated
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt und orange Gummi beschichtet
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug -	Surface Hardened Steel, Galvanized
Nippel	Stahl gehärtet, verzinkt

Advantages


- The system perfectly fits to the ISO 4414, EN 983 safety requirements.
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß ISO 4414, EN 983
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

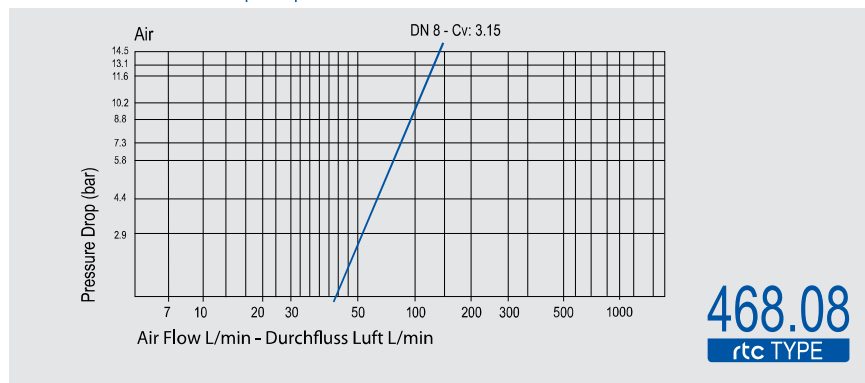


rtc TYPE 468.08

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung

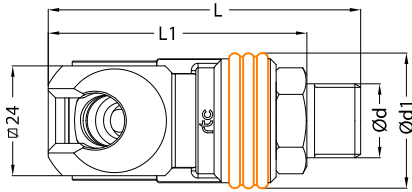


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	-	468.08 SMO 13	BSP 1/4	30	69.5	58.5	20
8	-	468.08 SMO 17	BSP 3/8	30	69.5	58.5	20
8	-	468.08 SMO 21	BSP 1/2	30	71.5	59.5	22
8	-	468.08 STO 13	NPT 1/4	30	70.5	56.5	20
8	-	468.08 STO 17	NPT 3/8	30	71.5	57.5	20
8	-	468.08 STO 21	NPT 1/2	30	78.5	59.5	22

rtc TYPE 468.08

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Socket / Kupplung

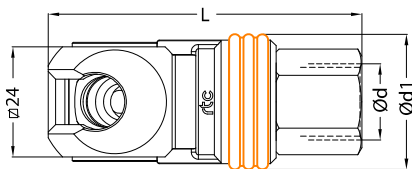


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	-	468.08 SFO 13	BSP 1/4	30	68.5	-	20
8	-	468.08 SFO 17	BSP 3/8	30	68.5	-	20
8	-	468.08 SFO 21	BSP 1/2	30	69.5	-	24
8	-	468.08 SNO 13	NPT 1/4	30	68.5	-	20
8	-	468.08 SNO 17	NPT 3/8	30	68.5	-	20
8	-	468.08 SNO 21	NPT 1/2	30	69.5	-	24

rtc TYPE 468.08

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

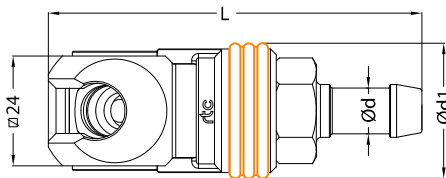


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	-	468.08 SHO 06	Ø6 - 1/4	30	79	-	-
8	-	468.08 SHO 08	Ø8 - 5/16	30	79	-	-
8	-	468.08 SHO 10	Ø10 - 3/8	30	79	-	-
8	-	468.08 SHO 13	Ø13 - 1/2	30	79	-	-

rtc TYPE 468.08

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss



Socket / Kupplung

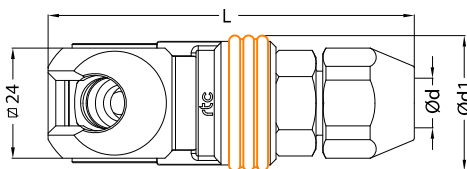


Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	-	468.08 SVO 0610	6.5x10	30	80	-	22
8	-	468.08 SVO 0812	8x12	30	80	-	22
8	-	468.08 SVO 1116	11x16	30	84	-	27

rtc TYPE 468.08

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde




Plug / Nippel




Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	-	468.08 PRF 13	BSPT 1/4	-	41.5	29.5	14
8	-	468.08 PRF 17	BSPT 3/8	-	43	31	19
8	-	468.08 PRF 21	BSPT 1/2	-	50.5	33.5	22
8	-	468.08 PTF 13	NPT 1/4	-	41.5	29.5	14
8	-	468.08 PTF 17	NPT 3/8	-	43	31	19
8	-	468.08 PTF 21	NPT 1/2	-	50.5	33.5	22


Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 468.08 

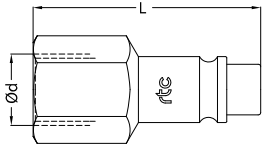Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	-	468.08 PFF 13	BSP 1/4	-	41.5	-	17
	8	-	468.08 PFF 17	BSP 3/8	-	43	-	19
	8	-	468.08 PFF 21	BSP 1/2	-	47	-	24
	8	-	468.08 PNF 13	BSP 1/4	-	41.5	-	17
	8	-	468.08 PNF 17	BSP 3/8	-	43	-	19
	8	-	468.08 PNF 21	BSP 1/2	-	47	-	24

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 468.08 

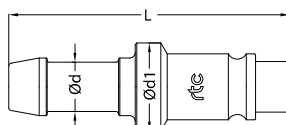
Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	-	468.08 PHF 06	Ø6 - 1/4	14	50	-	-
	8	-	468.08 PHF 08	Ø8 - 5/16	14	53	-	-
	8	-	468.08 PHF 10	Ø10 - 3/8	16	53	-	-
	8	-	468.08 PHF 13	Ø13 - 1/2	16	53	-	-

Coupling head protective cover - Schutzhauben für Schwenkkupplungen TYPE HPC 

	Suitable for series Geeignet für Serien	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	☑
Material: Polyamide Werkstoff: Polyamid 	462.06 / 460.06 / 461.06 / 465.08 / 466.06 / 467.06	R295 00 385	HPC 0620	20
	463.08 / 464.08 / 460.08 / 461.08	R295 00 340	HPC 0825	25
	460.11 / 461.11	R295 00 531	HPC 1130	30




Coupling body protective cover - Schutzhülsen für Schwenkkupplungen TYPE BPC 

	Suitable for series Geeignet für Serien	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	☑
Material: Vinyl Werkstoff: Vinyl 	462.06 / 460.06 / 461.06 / 465.08 / 466.06 / 467.06	R295 00 480	BPC 0620	20
	463.08 / 464.08 / 460.08 / 461.08	R295 00 481	BPC 0825	25
	460.11 / 461.11	R295 00 482	BPC 1130	30



Plastic hose protective spiral guard - Knickschutz für Spiralschlauch TYPE HGS 

	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød
Material: Polyamide Werkstoff: Polyamid 	-	HGS 0610	6.5x10
	R295 00 337	HGS 0812	8x12
	R295 00 401	HGS 1116	11x16

